

色)搭載HD-SDIカメラ

THC-1700X

2メガピクセル赤外線デイ&ナイトカメラ

レンズ一体型



標準価格 ¥103,000(税別)



THC-1800X

2メガピクセル屋外長距離型赤外線カメラ

レンズ一体型



標準価格 ¥123,000(税別)

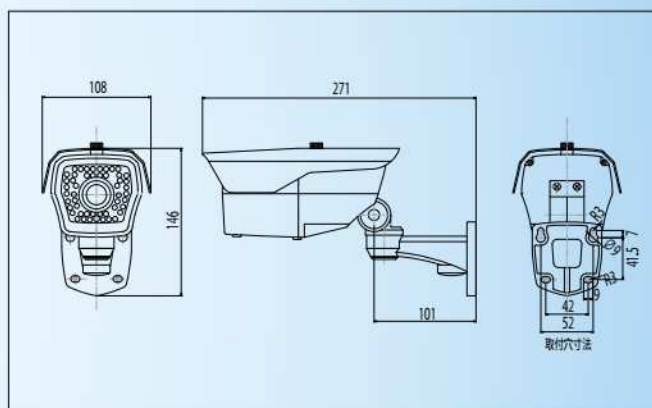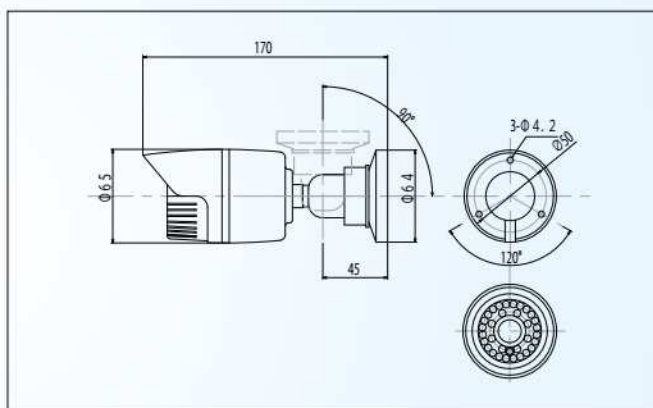

形 式	THC-1900X	THC-1910W	THC-1700X	THC-1800X																
レンズ	2M対応 DCアイリスパフォーカルレンズ、デイ/ナイト切替付		2M対応 固定焦点レンズ	パフォーカルレンズ																
焦点距離	F1.2 f:2.8~12mm		f:3.6mm	F1.4 f:2.8~12mm																
画角	水平 92°~27° 垂直 61°~15°		水平 80° 垂直 50°	水平 94°~28° 垂直 62°~16°																
絞り範囲	F:1.2~close			F:1.4~close																
イメージセンサー	1/2.7インチ 2メガ CMOS		1/2.8インチ 2.4メガ CMOS / 1/2.9(1080p出力時)																	
有効画素数	210万画素 1944(H) × 1092(V)		240万画素 1984(H) × 1225(V) / 210万画素 1984(H) × 1105(V) (1080p出力時)																	
映像出力:HD-SDI	<table><tr><td>720p</td><td>1280(H) × 720(V)</td><td>30fps</td><td>25fps</td></tr><tr><td>1080P</td><td>1920(H) × 1080(V)</td><td>30fps</td><td>25fps</td></tr></table>		720p	1280(H) × 720(V)	30fps	25fps	1080P	1920(H) × 1080(V)	30fps	25fps	<table><tr><td>1080P</td><td>1920(H) × 1080(V)</td><td>30fps</td><td>25fps</td></tr><tr><td>1080i</td><td>1920(H) × 1080(V)</td><td>30fps</td><td>25fps</td></tr></table>		1080P	1920(H) × 1080(V)	30fps	25fps	1080i	1920(H) × 1080(V)	30fps	25fps
720p	1280(H) × 720(V)	30fps	25fps																	
1080P	1920(H) × 1080(V)	30fps	25fps																	
1080P	1920(H) × 1080(V)	30fps	25fps																	
1080i	1920(H) × 1080(V)	30fps	25fps																	
映像出力:CVBS	BNC出力 (モニターチェック用) NTSC/PAL (1.0Vp-p75Ω)																			
最低被写体照度	カラー:0.2 lx / 0.025 lx (電子感度8倍時) 白黒:0.00001 lx / 0.0000013 lx (電子感度8倍時)		カラー:0.3 lx / 0.01 lx (電子感度30倍時) 白黒:0.003 lx / 0.0001 lx (電子感度30倍時)																	
電子シャッター	オート、1/30(1/25) ~1/60000		1/30s(1/25s) ~1/50000s																	
DCレンズ信号出力	—																			
逆光補正機能	オフ/WDR/バックライト補正/ハイライト補正		オフ/オン (ゲイン (高/中/低)、エリア選択)																	
DNR	オフ/低/中/高		オフ/オン (高/中/低)																	
悪環境画像補正機能	—		オフ/オン (高/中/低)																	
電子感度アップ	最大8倍 オフ/x2、x3、x4、x5、x6、x7、x8		最大30倍 オフ/オート:x2、x4、x6、x8、x10、x15、x20、x25、x30																	
デイ・ナイト機能	オート/EXT/モノクロ/カラー		EXT/モノクロ/カラー/オート																	
その他機能	モーション、プライバシーマスクほか																			
電源方式・消費電流	DC12V±10%																			
	DC12V使用時、550mA (最大)	DC12V使用時、600mA (最大)	DC12V使用時、320mA (最大)	DC12V使用時、700mA (最大)																
動作温度・湿度	動作温度:0℃~50℃ 湿度:最大80% ただし結露なき事																			
質量	約1.7kg		365g	940g																
外形寸法	146(W)×240(H)×367(D)		φ65×170(D)	108(W)×146(H)×271(D)																
付属品	取扱説明書、DCプラグ付コード		取扱説明書																	