



ネットワークビデオレコーダー [16ベイ / 64ch / HDMI×2出力 / ラックマウントタイプ]

DS-16364-RM UHD



※ DIGISTOR のハードウェアデコーディング (DG-Decode) 技術は、Intel のメディア SDK テクノロジーに基づいて開発された技術です。

- 最大 64 台のネットワークカメラを登録・録画できるマルチベンダーのネットワークビデオレコーダーです。
- GPIO 端子を備えており、接点の入出力が可能です。(入力 4、出力 4)
- USB 端子にマウスを接続することにより、PC レスでモニタリングや録画再生等の操作が可能です。
- デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び音声の再生が可能です。
- 4K 録画および出力 (HDMI)、H.265 対応。より高精細な映像を録画できます。
- iOS 対応端末からアクセスし、モニタリングや録画再生等を行うことができます*。
- ラックマウント金具が同梱されています。ロングタイプの金具 (※別売り) もご用意しておりますので、詳しくは営業担当までお問合せください。

* 専用アプリ「DIGIMobile V2」のインストールが必要です。詳細は P30 をご覧ください。
※対応カメラは弊社ホームページをご覧ください。
※その他、製品の詳細については営業担当までお問い合わせください。

出荷時の HDD 搭載数 ※基本 RAID6 構成となります。 ※在庫状況により、HDD 容量 / 搭載数に変更されることがあります。

/1200	/1600	/2000	/2400	/2800	/3200	/3600	/4000	/4400	/4800	/5200	/5600
4TB×5枚	4TB×6枚	4TB×7枚	8TB×5枚	4TB×9枚	8TB×6枚	4TB×11枚	8TB×7枚	4TB×13枚	8TB×8枚	4TB×15枚	8TB×9枚
/6400	/7200	/8000	/8800	/9600	/10400	/11200	/12000	/13000	/14000	/15600	/16800
8TB×10枚	8TB×11枚	8TB×12枚	8TB×13枚	8TB×14枚	8TB×15枚	8TB×16枚	10TB×14枚	10TB×15枚	10TB×16枚	12TB×15枚	12TB×16枚

スペック一覧


ハードウェア仕様		
録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大 64 台 (AXIS、Canon、i-PRO [Panasonic]、TOA、VIVOTEK 製など ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください)
	録画モード	常時、スケジュール、モーショントラッキング等 (カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート (カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265 (カメラに依存)
記録媒体	録画ファイル形式	独自 AVI (※専用コーデックが必要) / 汎用 AVI ※設定にて選択可能
	SATA HDD	最大 16 台
インターフェース	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T、自動切替) × 2
	USB 端子	【USB 3.2 Gen1×1】× 6 (前面×2、背面×4 周辺機器接続用)
	映像出力端子	HDMI × 2 (映像・音声出力用) ※同時出力可能。ただし 4K モニター接続の場合はモニター 1 台のみ。
管理	接点入出力	入力 4 / 出力 4
	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
ネットワーク	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知
	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
一般仕様	電源	AC100V
	消費電力	約 80W (4TB HDD × 5 台 使用時)
	LED	HDD、電源
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C
	使用湿度範囲	20% ~ 80%RH (ただし、結露なきこと)
ローカルディスプレイ使用時	外形寸法 (W×H×D)	約 430 × 134 × 554 mm (突起物含まず)
	質量	約 18kg (4TB HDD × 5 台 搭載時)
映像出力	モニター出力	【HDMI1 対応解像度】3840 × 2160 (4K UHD)、1920 × 1080 (Full HD)、1024 × 768 (XGA) 【HDMI2 対応解像度】1920 × 1080 (Full HD)、1024 × 768 (XGA) ※ 4K 接続時はデュアルモニターは使用できません。 ※デュアルモニターを使用するためには 2 台とも Full HD モニターである必要があります。
	表示モード	ライブ：1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36/42/49/56/64&5+1/12+1 分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生：1 画面、4 画面、5 画面、16 画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索

クライアント PC 推奨仕様

※推奨仕様を満たしている場合でも 1 日 ~ 1 週間に一度 PC を再起動してください。

OS		Windows11 Pro 64bit
パソコン要件	CPU	Intel® Core i7-14700F プロセッサ相当
	メモリ	16GB メモリ相当
	ビデオカード	NVIDIA® GeForce® RTX4060/8GB 相当
	ネットワークアダプタ	1000Mbps 程度
	グラフィック解像度	1920 × 1080 ピクセル以上
ブラウザ		Microsoft® Edge

※ Windows は Microsoft Corporation の商標です。
※ ネットワークカメラシステム専用 PC をご使用願います。その他、注意事項をご確認ください。
※ PC で録画ファイルを再生する際には専用ソフトウェア「DIGIPlayer」が必要となります。弊社 HP よりダウンロード、インストールしてください。

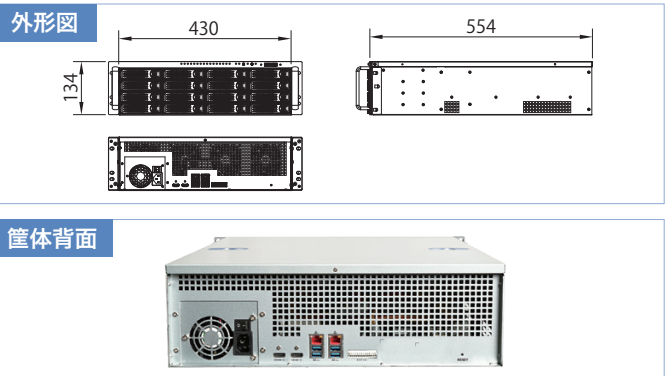

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。