

## Dual-Eye 3rd



- 最大 64 台（標準 36 台）のネットワークカメラを登録可能なモニタリング専用ユニットです。  
※録画機能はありません。
- ライブモニタリングは最大 64 分割表示まで可能。
- DIGISTOR との連動時は、その DIGISTOR の録画再生を行うことができます。
- 4K 出力対応。細部まで確認できる高品質・高精細な映像モニタリングを実現しています。
- H.265 にも対応しており、最新機種のカメラを接続することができます。

※ DIGISTOR のハードウェアデコーディング（DG-Decode）技術は、Intel のメディア SDK テクノロジーに基づいて開発された技術です。


※対応カメラは弊社ホームページをご覧ください。  
※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

## 製品の使用例

DIGISTOR の設置箇所と離れた場所で映像を確認したい場合、Dual-Eye 3rd を設置することによって、PC レスで簡単にネットワークカメラの映像を確認することができます。

Dual-Eye 3rd から、DIGISTOR に保存されている録画データを再生することも可能です。

また、録画データをダウンロード（バックアップ）することもできます。

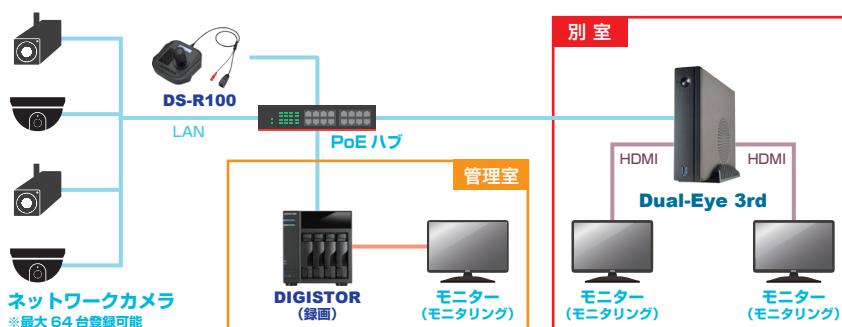


## スペック一覧

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 登録カメラ台数     | 最大 64 台*<br>※別途アップグレードキー（DE-3EX）を購入することで、36ch（標準）→64ch へアップグレードできます。<br>※ 36ch → 64ch へのアップグレードには R.O.D での作業が必要となるため、一旦弊社まで送付していただく必要があります。<br>※対応カメラの詳細については弊社ホームページの対応カメラ表をご参照ください                                                                                                |
| 表示能力        | 4K (3840 × 2160) 30fps × 4 画面 Full HD (1920 × 1080) 30fps × 16 画面<br>【HDMI1 対応解像度】3840 × 2160 (4K UHD)、1920 × 1080 (Full HD)、1024 × 768 (XGA)<br>【HDMI2 対応解像度】1920 × 1080 (Full HD)、1024 × 768 (XGA)<br>※ 4K 接続時はデュアルモニターは使用できません。 ※デュアルモニターを使用するためには 2 台とも Full HD モニターである必要があります。 |
| 表示レイアウト     | 1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36/42/49/56/64 & 5+1/12+1 分割、シーケンシャル、全画面表示                                                                                                                                                                                                     |
| 映像出力端子      | HDMI × 2（映像・音声出力用） ※同時出力可能。ただし 4K モニター接続の場合はモニター 1 台のみ。                                                                                                                                                                                                                             |
| ネットワーク      | RJ-45 100/1000/2.5G BASE-T × 2                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 外部端子        | USB3.2 × 1（前面）、USB3.2 × 2（背面）                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 動作温度        | 0℃～+40℃                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 電源          | AC100V（専用 AC アダプタにより供給）                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 消費電力        | 最大 20W                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 外形寸法（W×H×D） | 約 44 × 177 × 219 mm（突起物、スタンド含まず）                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 本体質量        | 約 1.2kg                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 付属品         | AC アダプタ、電源ケーブル、スタンド                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## OPTION

ネットワークカメラ対応リモートコントローラー  
DS-R100

※製品の詳細は、P35 をご覧ください。

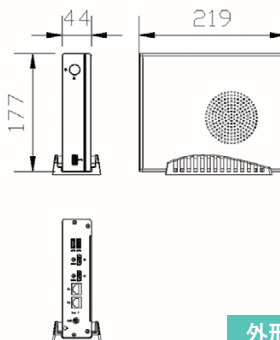

外形図

## 筐体背面



※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。