

# TBC-408HS

デジタルカラーカメラ

レンズ別売り



標準価格 ¥70,000 (税別)



# TCV-808HS

ドームカラーカメラ

レンズ一体型



標準価格 ¥90,000 (税別)

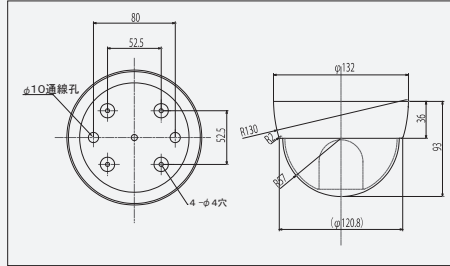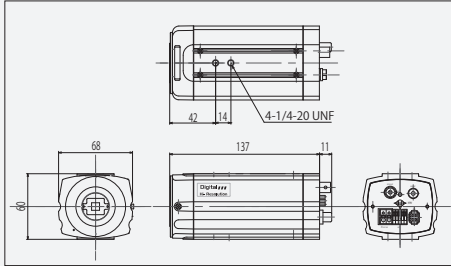

- 必要な機能だけを搭載したローコストモデル。
- 非常に高い汎用性でマンション、駐車場から、工場、プラントまでカバー。

最大0.05Luxの超高感度設計、3次元DNRでノイズを除去



弊社従来品

TBC-408HS/TCV-808HS

超高感度イメージセンサとスーパーAGCにより最低照度0.05Lux (F1.2 25IRE) を達成。  
 新開発3次元デジタルノイズリダクション (DNR) は、2次元の平面画像を時間軸方向に比較しながら駆動することで、弊社従来品 (2次元DNR) に比べ飛躍的に除去能力が向上しました。

型 式	TBC-408HS	TCV-808HS
レンズ (焦点距離)	別売 (CSマウント)	オートアイリスパリアフォーカルレンズ f=2.8-10mm、 F1.2~360
画角	—	水平98.8° ~28.8° 垂直71.1° ~21.6°
イメージセンサー	1/3インチ インターライン方式CCD	
有効画素数	48万画素 976 (H) x494 (V)	
テレビジョン方式・映像出力	NTSC方式 (1.0Vp-p75Ω)	
水平解像度	650TV本以上	
最低被写体照度	0.05lx 映像出力 25IRE、 F1.2	
電子アイリス (AES)	1/60~1/120,000	
電子シャッター	ALC (1/60,1/100,1/250,1/500,1/750,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000)	
DCレンズ信号出力	DRIVE/DAMP出力	—
WDR (ワイドダイナミックレンジ補正)	—	
XDR (ダイナミックレンジ補正)	—	
悪環境画像補正機能	—	
電子感度アップ	—	
デイ・ナイト機能	—	
その他機能	モーション、プライベートマスク、DNRほか	
電源方式・消費電流	①電源重畳式 (専用コントローラTPVシリーズ) より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別 DC12V使用時、130mA (最大) DC12V使用時、160mA (最大)	
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)	
質量	330g	290g
外形寸法	68 (W) x60 (H) x148 (D)	φ132x93 (H)
付属品	取扱説明書	取扱説明書、DCプラグ付コード、ネジ一式