シーケンシャルスイッチャー(8入力・音声切替付き)

TESCOM

定格

8チャンネル

チャンネル数 映像入力 1.0Vp-p $75\Omega \times 8(BNC)$

映像出力 1.0Vp-p 75Ω×2(BNC:モニター出力)

音声入力 $75\Omega \times 8(RCA)$ 音声出力 $75\Omega \times 2(RCA)$ 約1~15秒 切替時間 切替スイッチ BYPASS(回避) AUTO(自動切替)

HOME(固定)


電源 AC110V 50/60Hz

消費電力 最大3W

218(幅)×44(高)×222(奥行き) 外形寸法

質量 約1.4Kg 付属品 取扱説明書

外形寸法図

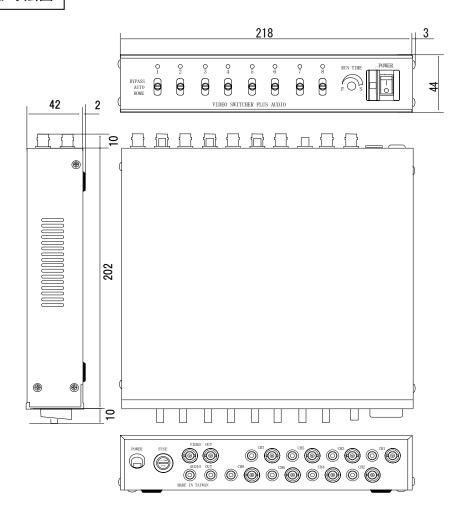

単位:mm

型番	TESCOM JAPAN CO., LTD	整理番号
TS-8A2		T0160